


modul FENCE m85

formgivare Lars Hofsjö

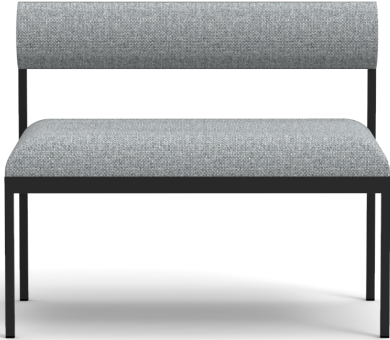

Sh46 cm B85 cm D55 cm H76 cm Sd55 cm

Stoppning 70 mm formskuren polyuretan på rygg och sits, dens. 39 kg/m³, brandkrav 1021-1/2

Pulverlack standard: RAL 9005 svart | RAL 9006 silvergrå | RAL 9016 vit

20x20 mm fyrkantsrör inkl glidtass, sarg runtom 40x20 mm

Tillval: Kopplingsbeslag och golvförankring Valfri RAL mot förfrågan

Tillbehör: 2 USB-C 30 W alt. Elluttag typ F i en konsol för placering framkant sarg höger/vänster

Välj bland tyger, konstläder och läder från våra skandinaviska leverantörer

Endast i helklätt utförande, välj utan- med ett eller två armstöd

